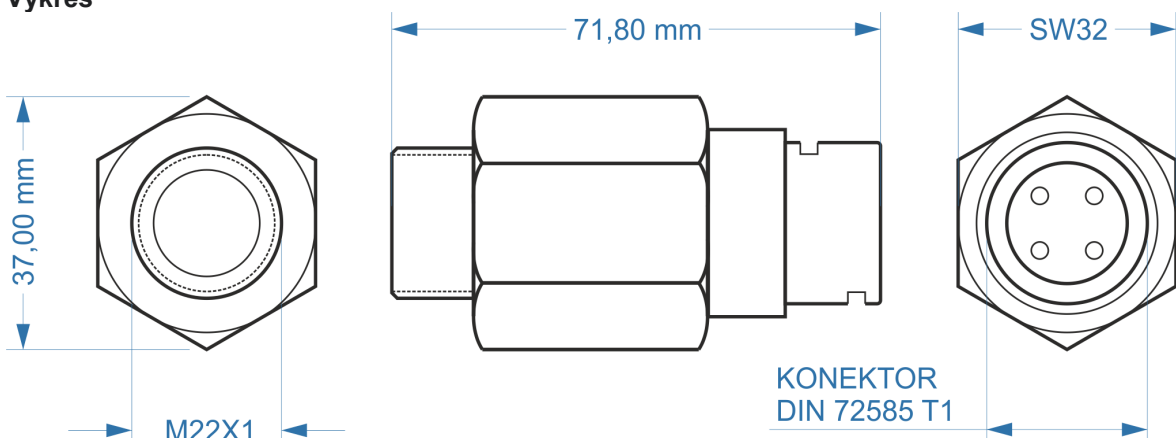
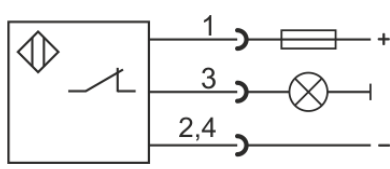


Indukční snímač – IS	Typ: ATP 139-D22
Průměr (rozměr) pouzdra	M22x1/SW32
Jmenovitá spínací vzdálenost S_n	3mm
Teplotní drift spínací vzdálenosti S_n	+/- 1mm
Funkce	PNP ROZPÍNACÍ
Typ montáže	VESTAVNÝ
Připojení	Konektor bajonet DIN 72585 T1
Materiál pouzdra	Dural
Celková délka snímače	72,8mm
Výkres 	
Schéma zapojení	
Napájecí napětí U_b	15-30V DC
Úbytek napětí U_d při I_e	< 0,1V
Jmenovité napájecí napětí U_e	24V DC
Jmenovitý pracovní proud I_e	8A
Špičkový proud	12A
Proud naprázdno I_o	< 1,5mA
Četnost pracovních cyklů f	500Hz
Výkon	180W
Stupeň ochrany krytím	IP 67
Provozní teplota okolí	-40....+60°C krátkodobě +80°C
Ochrana proti zkratu	NE