Pasivni rozboc. Exact12 - 4xM12, 5pin

M12 12pin


Č.prod.: 8000-84560-0000000
Hmotnost: 0,105 kg
Země původu: DE
Označení modelu: MVP12N-GS4F


4-port, 5-pin
Připojení konektorem M12
použito 12 pinů
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.


Odkaz na produkt

Ilustrace




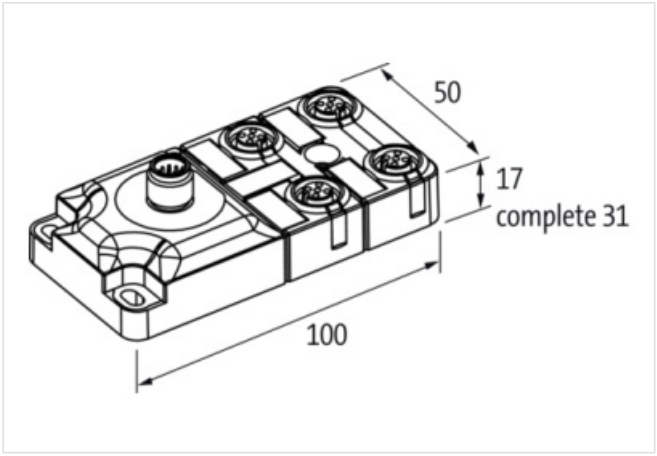


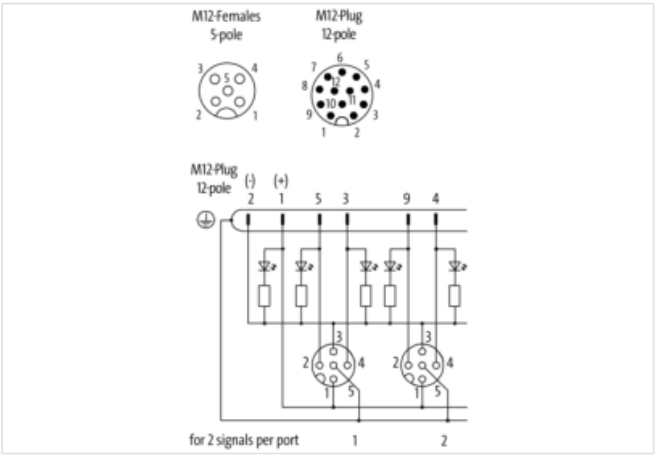

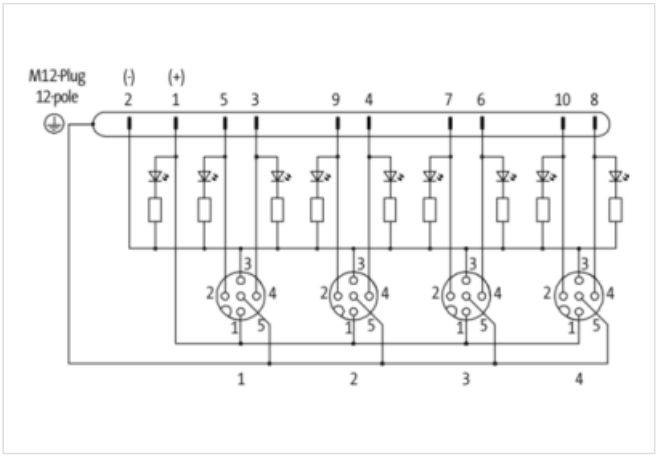

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

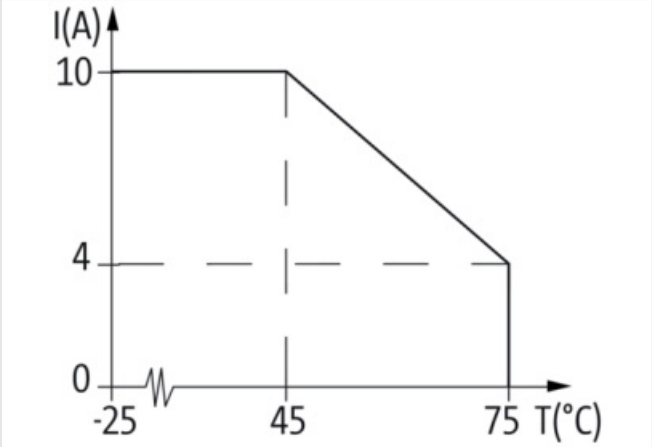

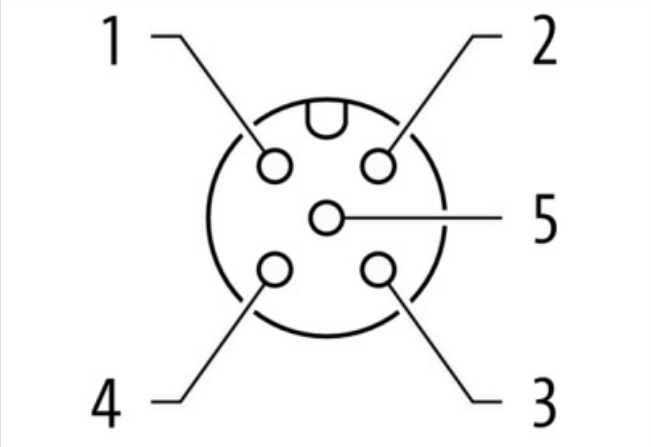

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/8000-84560-0000000
GTIN	4048879296328
EU-Customs tariff number	85366990
US-Customs tariff number	8536694020
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-7.1	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-8.1	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-9.1	27440108
ECLASS-10.0.1	27440111
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-14.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
ETIM-6.0	EC002585
ETIM-7.0	EC002585
ETIM-8.0	EC002585
ETIM-9.0	EC002585
ETIM-10.0	EC002585
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
EAN	4048879296328

Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud na kontakt max.	1.5 A
Výsledný proud max.	1.5 A

Ochrana přístroje | Elektricky	

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 02.11.2026

Druh krytí (EN/IEC 60529)	IP67, IP65
Ochrana přístroje | Média	
Odolnost proti šíření plamene	hoření zpomalující
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Materiál plášť	Plast
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Druh připojení 2	
Family construction form	M12
Počet pinů	5
Kódování	A
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Počet pinů	12
Kódování	A
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 02.11.2026